

Pompa dozująca DOSATAK -

Ma znaczącą różnicę w porównaniu z podobnymi modelami na rynku - zamiast tłoka wewnątrz pompy zastosowano membranę, co znacznie wydłuża żywotność pompy.

Działa nawet z twardą wodą.




**DOKŁADNOŚĆ,
WYDAJNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
DOZOWANIA W HODOWLI ZWIERZĄT**



DOSATAK - Zdrowie zwierząt

- Precyzyjne dozowanie leków, szczepionek, elektrolitów i witamin
- Standardowy zakres dozowania: 1% do 5%
- Zapewnia wydajne i bezpieczne stosowanie
- Spełnia specyficzne wymagania dotyczące żywienia i leczenia zwierząt

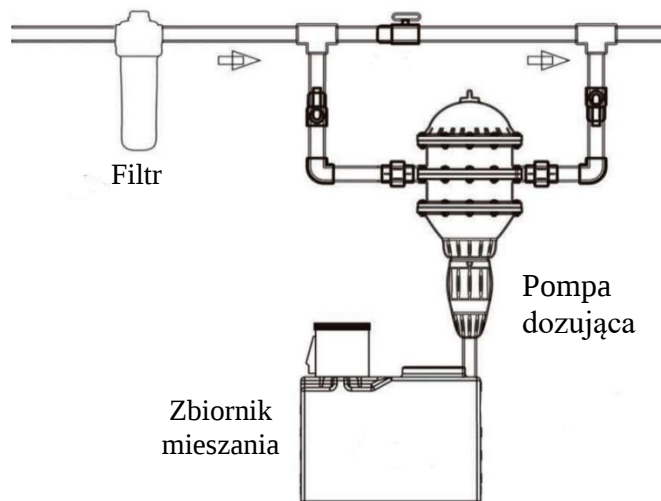

ZALETY

Automatyczne, stałe i dokładne dozowanie

- Automatyczne i dokładne dozowanie, zapewniające kontrolę stężenia substancji nawet przy wahaniach przepływu i ciśnienia w sieci, bez potrzeby użycia energii elektrycznej.

Trwałość, wytrzymałość i długowieczność

- Dozownik jest wykonany z trwałych materiałów, aby wytrzymać niekorzystne warunki, nawet **przy twardej wodzie**.
- Trwały system membranowy wymagający mniejszych kosztów konserwacji i wymiany.

Gwarantowane wsparcie techniczne

Specjalny zespół techniczny zapewnia skuteczną obsługę i łatwy dostęp do części zamiennych.

Wydajność i oszczędność zasobów

- Brak potrzeby użycia energii elektrycznej
- Łatwa instalacja i konserwacja

Bezpieczeństwo i przestrzeganie norm sanitarnych

- Kontrolowane dozowanie, minimalizujące ryzyko zanieczyszczenia i niewłaściwego mieszania

Automatyzacja i zmniejszenie nakładu pracy

- Zautomatyzowane dozowanie eliminuje potrzebę ręcznej interwencji, zapewniając spójność działania.
- Pozwala pracownikom skupić się na bardziej produktywnych zadaniach



DANE TECHNICZNE

Regulowany zakres dozowania	• 1:5000 - 1:1000 • 1:1000 - 1:200	• 1:256 - 1:64 • 1:100 - 1:20
Zakres przepływu wody*	4,5 l/h - 2,5 m ³ /h (0,075 l/min - 41,6 l/min)	
Ciśnienie robocze	0,21 - 5,5 bar (3 - 80 PSI)	
Skoncentrowane ssanie	• 0,0148 ml/min - 0,38 l/min • 0,074 ml/min - 0,055 l/min • 0,296 ml/min - 0,176 l/min • 0,68 ml/min - 0,550 l/min	
Zakres temperatury roboczej	od 5° do 40°C	
Wlot / wylot:	Gwint zewnętrzny 3/4" BSP - NPT	

